ＬＥＤロッドライトMKⅡシリーズ 取扱説明書

保管用

atex


このたびは、「ＬＥＤロッドライト」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工取付けを行って下さい。

⚠警告

- □ 本製品は**ＡＣ１００Ｖ専用**です。定格外の電圧を入力しないで下さい。発煙・発火の原因となります。
- □ 屋内用です。直射日光のあたる場所でのご使用はできません。防水構造ではありませんので、水周りでのご使用はできません。火災感電の原因となります。
- □ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
- □ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店にご相談下さい。


⚠注意

- □ 取付け、取外しは電源を切った状態で行って下さい。
- □ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意下さい。
- □ 密閉器具内にてお使いいただく場合、－１０～４０℃以内に収まるような施工構造にして下さい。
- □ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は、保証対象ではありません。
- □ 静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意下さい。
- □ ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤの発色に若干のバラつきがありますので、ご容赦願います。
- □ 製品の温度上昇は収納部の容積や器具と造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意して、器具と造営材との間隔をとってください。



上記のような掘り込みに設置する際は、器具と造園材との間隔を十分にとり、環境温度が－１０～４０℃以内であることを必ず確認してください。

- □ ２台以上並べて設置する場合は、相互の熱影響を受けますので100mm以上離し、通風をよくして設置してください。

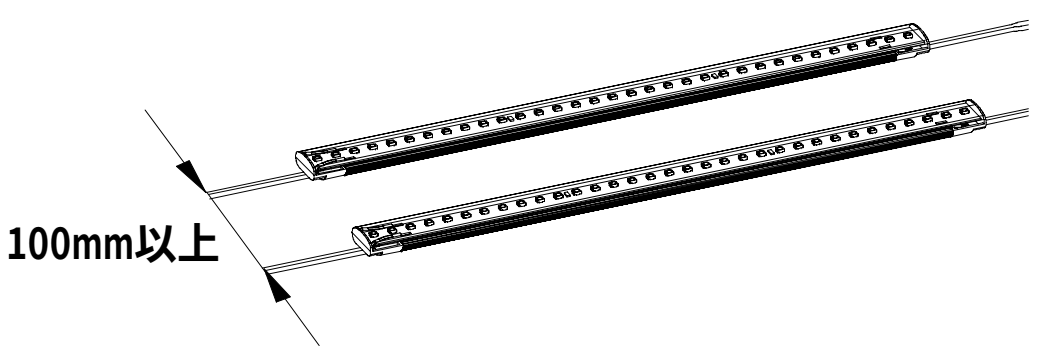


仕　　様

製品内容

製品本体×1
金属ホルダー×2 (3)
M4タッピングネジ×2 (3)
エンドキャップ×1(コネクター部に取付済)

※代表製品外姿図

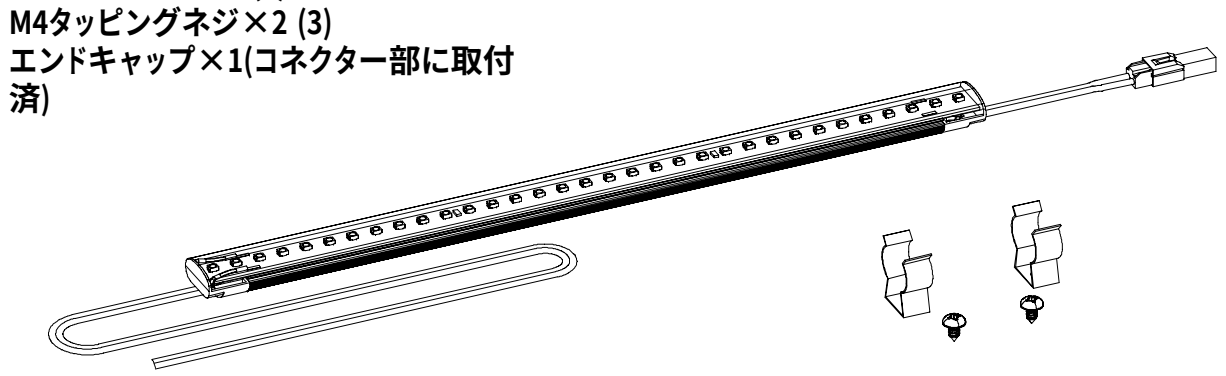

付属のネジは木材用です。
SH16-113/CV16-120タイプはホルダー・ネジが3個付属します。

共通仕様

定格電圧	AC100V
発光色	白色(W) / 電球色(L)/ (昼白色(N))
色温度	4500K / 2700K / (5000K)
使用環境	-10～40℃ 屋内
サイズ	W20 × H17 × L mm
トップカバー	A：透明(C：ローレット乳半 有)

※昼白色(N)、C：ローレット乳半 仕様については問い合わせください。

個別仕様


品番	消費電力	L寸法	重量
SH16-028	7W	287mm	80g
SH16-057	13W	571mm	155g
SH16-085	19W	854mm	230g
SH16-113	25W	1138mm	300g
CV16-030	7W	300mm	85g
CV16-060	13W	597mm	160g
CV16-090	19W	894mm	240g
CV16-120	25W	1191mm	315g

本製品をガラス棚へ設置する場合には、別売のブラケットフック(品番：FPB1-01/02)が必要です。別途お買い求め下さい。


本製品を調光する場合には、別途調光器が必要になります。
推奨調光器：パナソニック電工製 LEDライコン 品番：NQ20345

寸法・外観

タイプ1(電源コード＋連結コネクタータイプ)

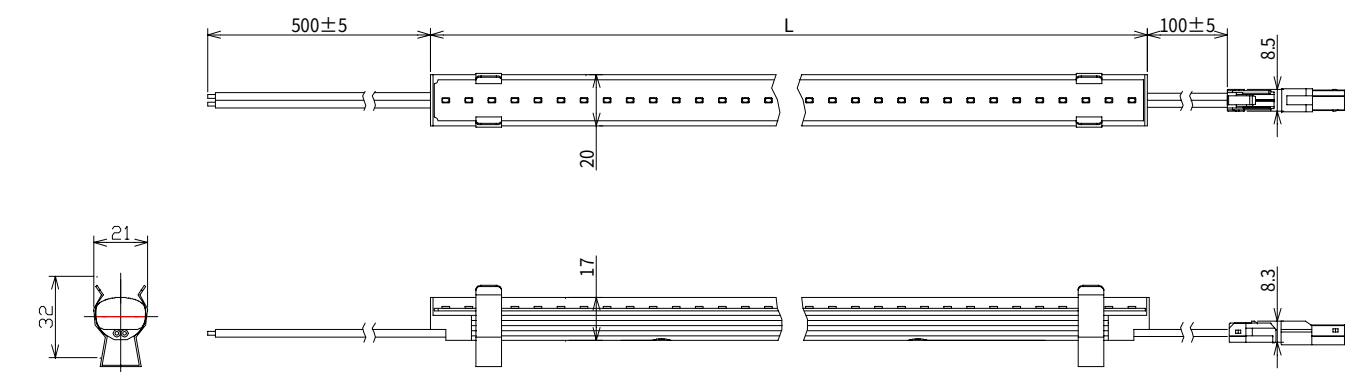

タイプ2(両端連結コネクタータイプ)

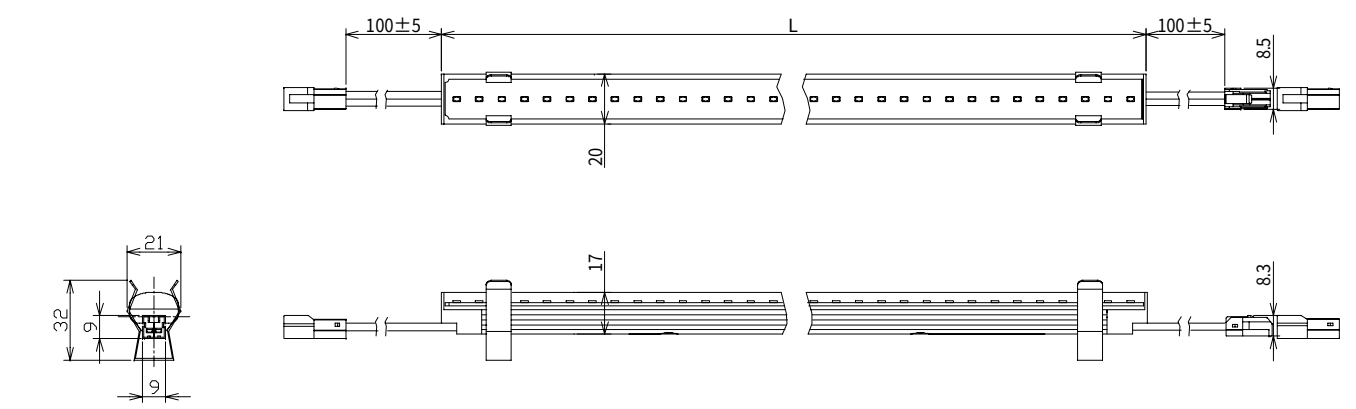

メンテナンスについて

必ず電源を切った状態で行って下さい。
本製品は、トップカバー部やエンド部にプラスチックを使用しています。埃や汚れを除去する際には、中性洗剤溶液を含ませた軟らかい布等で拭き上げて下さい。

保　　証

- □ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

サポート

本製品に関してご不明な点がございましたら、
下記までお問い合わせ下さい。

エイテックス株式会社 福岡本社
〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-3-20
TEL：092-414-8708 / FAX：092-414-8709

ＬＥＤロッドライトMKⅡシリーズ 取扱説明書

保管用 atex


このたびは、「ＬＥＤロッドライト」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工取付けを行って下さい。

配線方法


ご使用環境に応じて、タイプ１とタイプ２を連結して下さい。
末端には、絶縁のため絶縁キャップは付けたままにして下さい。
連結の際はコネクターに付いている絶縁キャップを取り外してから連結します。

【配線例】

1. 連結なしで使用する場合

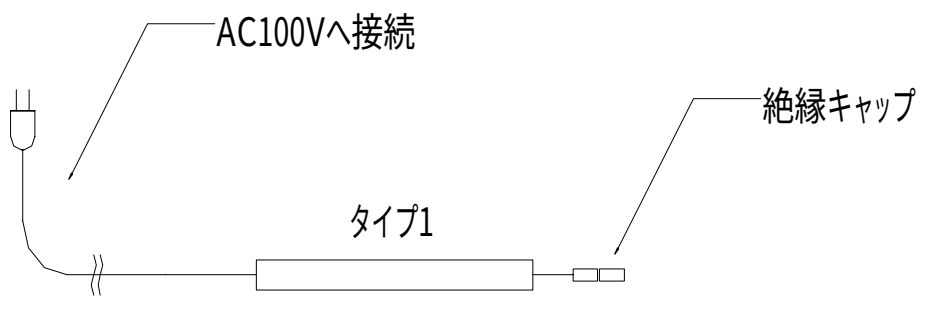


2. 連結して使用する場合

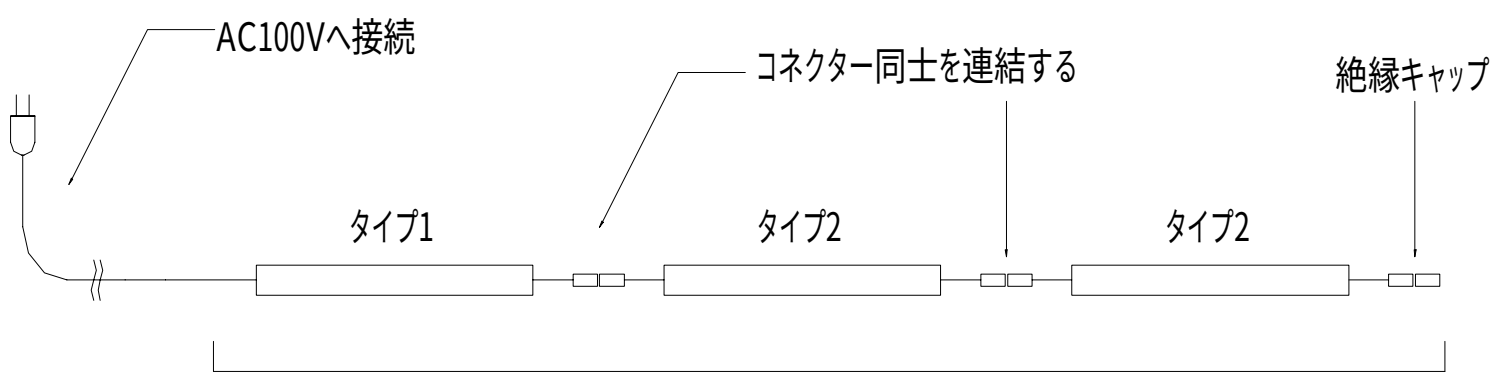

直列連結は灯具L寸法の和が10m以内としてください。


3. 推奨調光器（パナソニック電工製 LEDライコン NQ20345）を接続して使用する場合

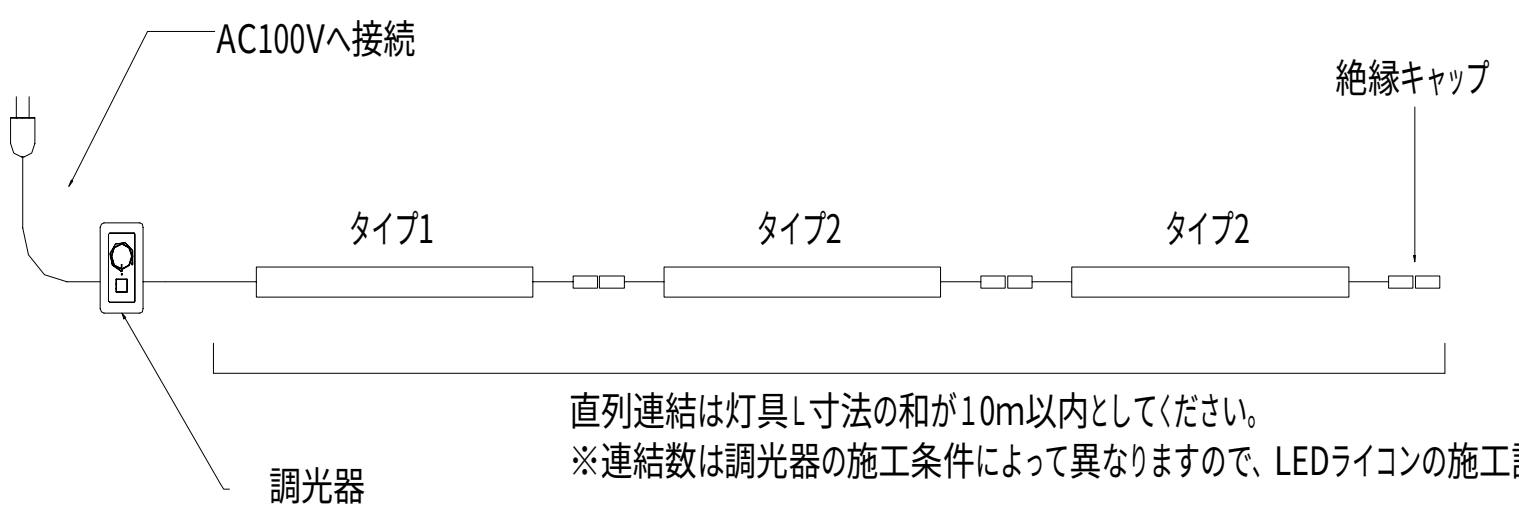

直列連結は灯具L寸法の和が10m以内としてください。
※連結数は調光器の施工条件によって異なりますので、LEDライコンの施工説明書をご確認ください。

取付方法

1.　付属のホルダーを使った取付
ホルダーを取付対象に固定し、本体をはめ込みます。
SH16-113/CV16-120は3箇所で固定します。

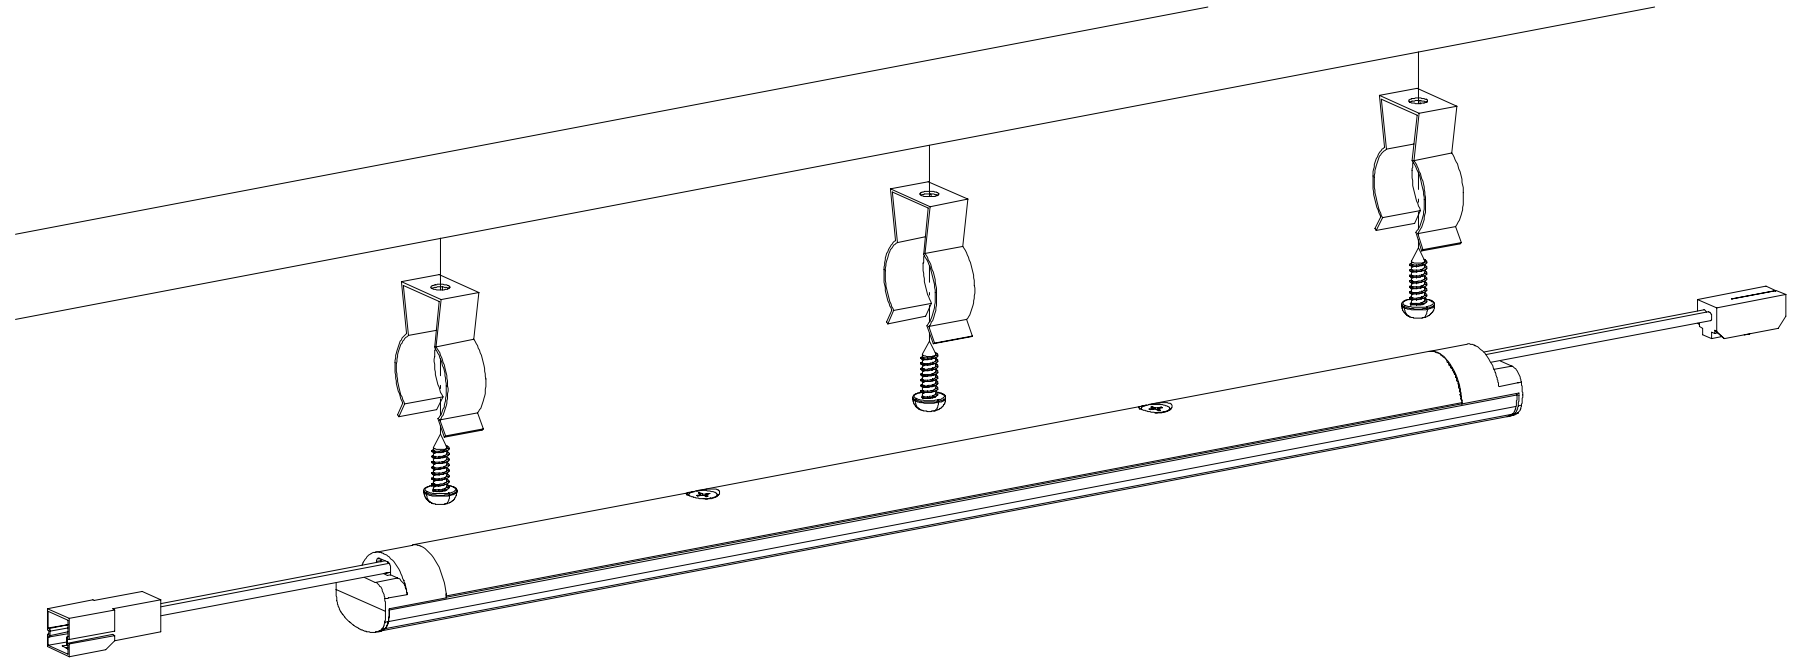

2.　ブラケットフック（オプション）を使った取付

本体にブラケットフックをはめ込み、ブラケットフックに引っ掛けてローレットビスで固定します。

